


Profil okapový K35 je časťou systému PRO K35 pre podlahy z keramických dlaždíc ukladaných na stavebnom lepidle. Konštrukcia profilu K35 umožňuje montáž systémových rýn R50.

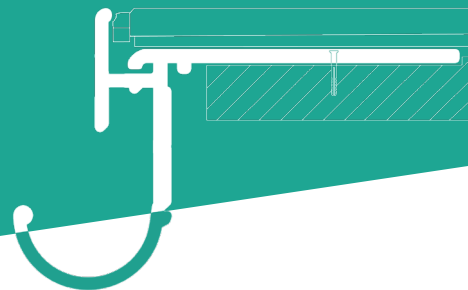

VLASTNOSTI

- najvýhodnejší tvar zabezpečujúci skutočné odvádzanie vody z podlahy terasy a balkónu
- plná vodotesnosť vďaka elastickému spojeniu podlahy z profilom K35
- odvádzanie vlhkosti z podlaždicových vrstiev pozdĺž okapu
- vysoká odolnosť a plná antikoročná odolnosť
- monost' montáže rýnového systému R50
- profil K35 aj vo verzii oblúkovej

DANE TECHNICZNE

BÁZA

profil vyrobený z aluminium AW 6060

690 g/mb

VÁHA

konverzičná vrstva o gramáži 0,6 - 1,2 g/m²
povlak z polyesteru o hrúbke min. 60 µm

POVLAKY

NÁRADIE

Meter, vodováha, nôž, elektrická vŕtačka, miešadlo, hladidlo, šnúrk, špachtľa, ručná alebo mechanická píla na hliník,

SYSTÉMOVÉ PRVKY




Roh vonkajší K35 90



Roh vonkajší K35 90



Roh vonkajší K35 135



Roh vnútorný K35 135



spojka LK35/LK35B



Ukončovacie krytky OPK35/OPK35B P+L



Okapový profil bočný K35B



Roh vonkajší K35/K35B 90 ľavý



Roh vonkajší K35/K35B 90 pravý




Roh spojkový K35/K35B P+L




Roh vnútorný K35/K35B 90 ľavý



Roh vnútorný K35/K35B 90 pravý



R50 okapový systém




Okapový profil K35 Oblúkový profil



Tesniaci pás CLEVER 160



Montážna šablóna ABS

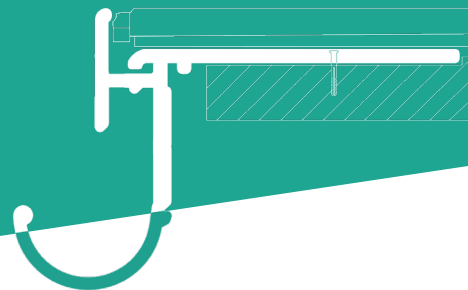

PODKLAD

Podklad musí byť nosný, rovný a bez nečistôt. Ak je podkladom cementový poter, mal by byť vyzretý (28 dní po inštalácii) a mal by mať minimálnu triedu C20. Na zapustenie odkvapového profilu do roviny poteru by sa mal pozdĺž jeho okraja vytvoriť schodík široký 80 mm a hlboký 3 mm. Ak sa inštaluje nový cementový poter, schodík je možné vytvoriť zapustením montážnej šablóny do čerstvej cementovej zmesi pozdĺž jeho okraja. Ak je poter existujúci, schodík je možné vytvoriť vyfrézovaním poteru na šírku 80 mm a hĺbku 3 mm.

PODMIENKY PRE MONTÁŽ

Montáž profilov vykonávame v podmienkach určených pre izolačné a montážne materiály.

KOLORYSTYKA

Z8kladné farby: RAL 7037, RAL 7024, RAL 8019. Na objednávku je možné vyrobiť profily a ich hliníkových častí v ľubovoľnom odtieni z palety RAL Classic.

MONTÁŽ

Profily osádzame na vrstve izolačnej alebo na elastickej tesniacej hmote a montujeme pomocou natíkačiek. Profily je potrebné montovať podľa inštrukcií dostupných na internetovej stránke výrobcu:

<https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.




Pokyny pre montáž

ODPORÚČANIA PRE MONTÁŽ


Počas práce chráňte náter profilov pred poškodením. Poškodené profily sa nesmú inštalovať. Ak sa profily znečistia, čo najskôr ich očistite vodou a neabrazívnou handričkou. Nedovoľte, aby nečistoty (napr. z tmelov alebo lepidiel) stvrdli na vonkajšom povrchu profilov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku, použitím nevhodných sprievodných materiálov alebo použitím nevhodného náradia. Práce sa musia vykonávať v súlade s projektom, technickým listom, platnými normami, stavebnými postupmi a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

ÚDRŽBA


Profily by sa mali umývať čistou vodou so saponátom. Nepoužívajte silne kyslé alebo vysoko alkalické čistiace prostriedky, ako aj povrchovo aktívne látky, s ktorými môžu reagovať hliník. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá obsahujúce estery, ketóny, aromatické zlúčeniny alebo estery glykoly, chlórované uhlíkovodíky a pod. Po každom umývaní je potrebné povrch ihneď opláchnuť čistou studenou vodou. Na odstránenie ľadu z balkóna/terasy nepoužívajte soľ ani chemikálie. Odporúča sa to urobiť dvakrát každoročne technické prehliadky balkónov a terás na kontrolu technického stavu jednotlivých prvkov. Ak sa zistia chyby, musia sa čo najskôr odstrániť.

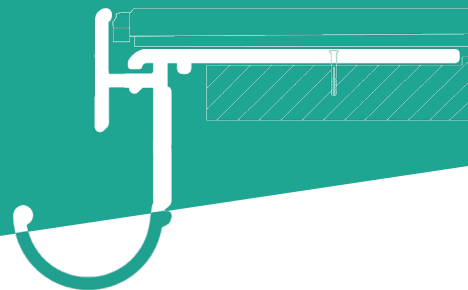


ROZMERY




PROFIL K35




**Roh
Vonkajší K35 90**




**Roh
Vnútorný K35 90**




**Roh
Vonkajší K35 135**




**Roh
Vnútorný K35 135**




**PROFIL
Bočný K35B**




**Spojka
LK35/LK35B**




**Ukončovacia krytka
OPK35/OPK35B P+L**




**Roh vonkajší
K35/K35B 90 ľavý**



**Roh vonkajší
K35/K35B 90 Pravý**




**roh vnútorný
K35/K35B 90 ľavý**



**roh vnútorný
K35/K35B 90 pravý**

PRÍKLAD POUŽITIA


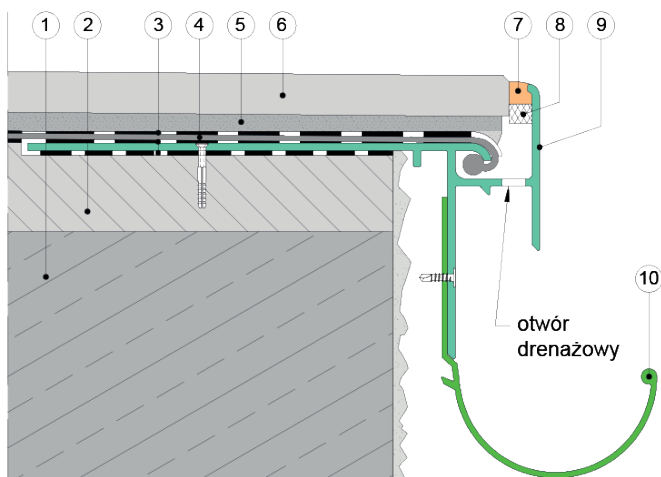


1. Telo terasy
2. spádová vrstva 1,5-2%
3. hydroizolácia
4. Páska CLEVER, 160 mm
5. Lepidlo na dlažbu
6. Keramická dlažba
7. Polyuretánový tmel
8. vlepená dilatačná šnúra
9. Profil K35
10. Ryna R50

Renoplast K35

PROFIL OKAPOWY

Profil okapowy K35 stosowany jest w systemie PRO K35 z posadzką z płyt ceramicznych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem podpłytowym z zaprawy uszczelniającej. Budowa profilu K35 umożliwia montaż systemowych rynien R50.

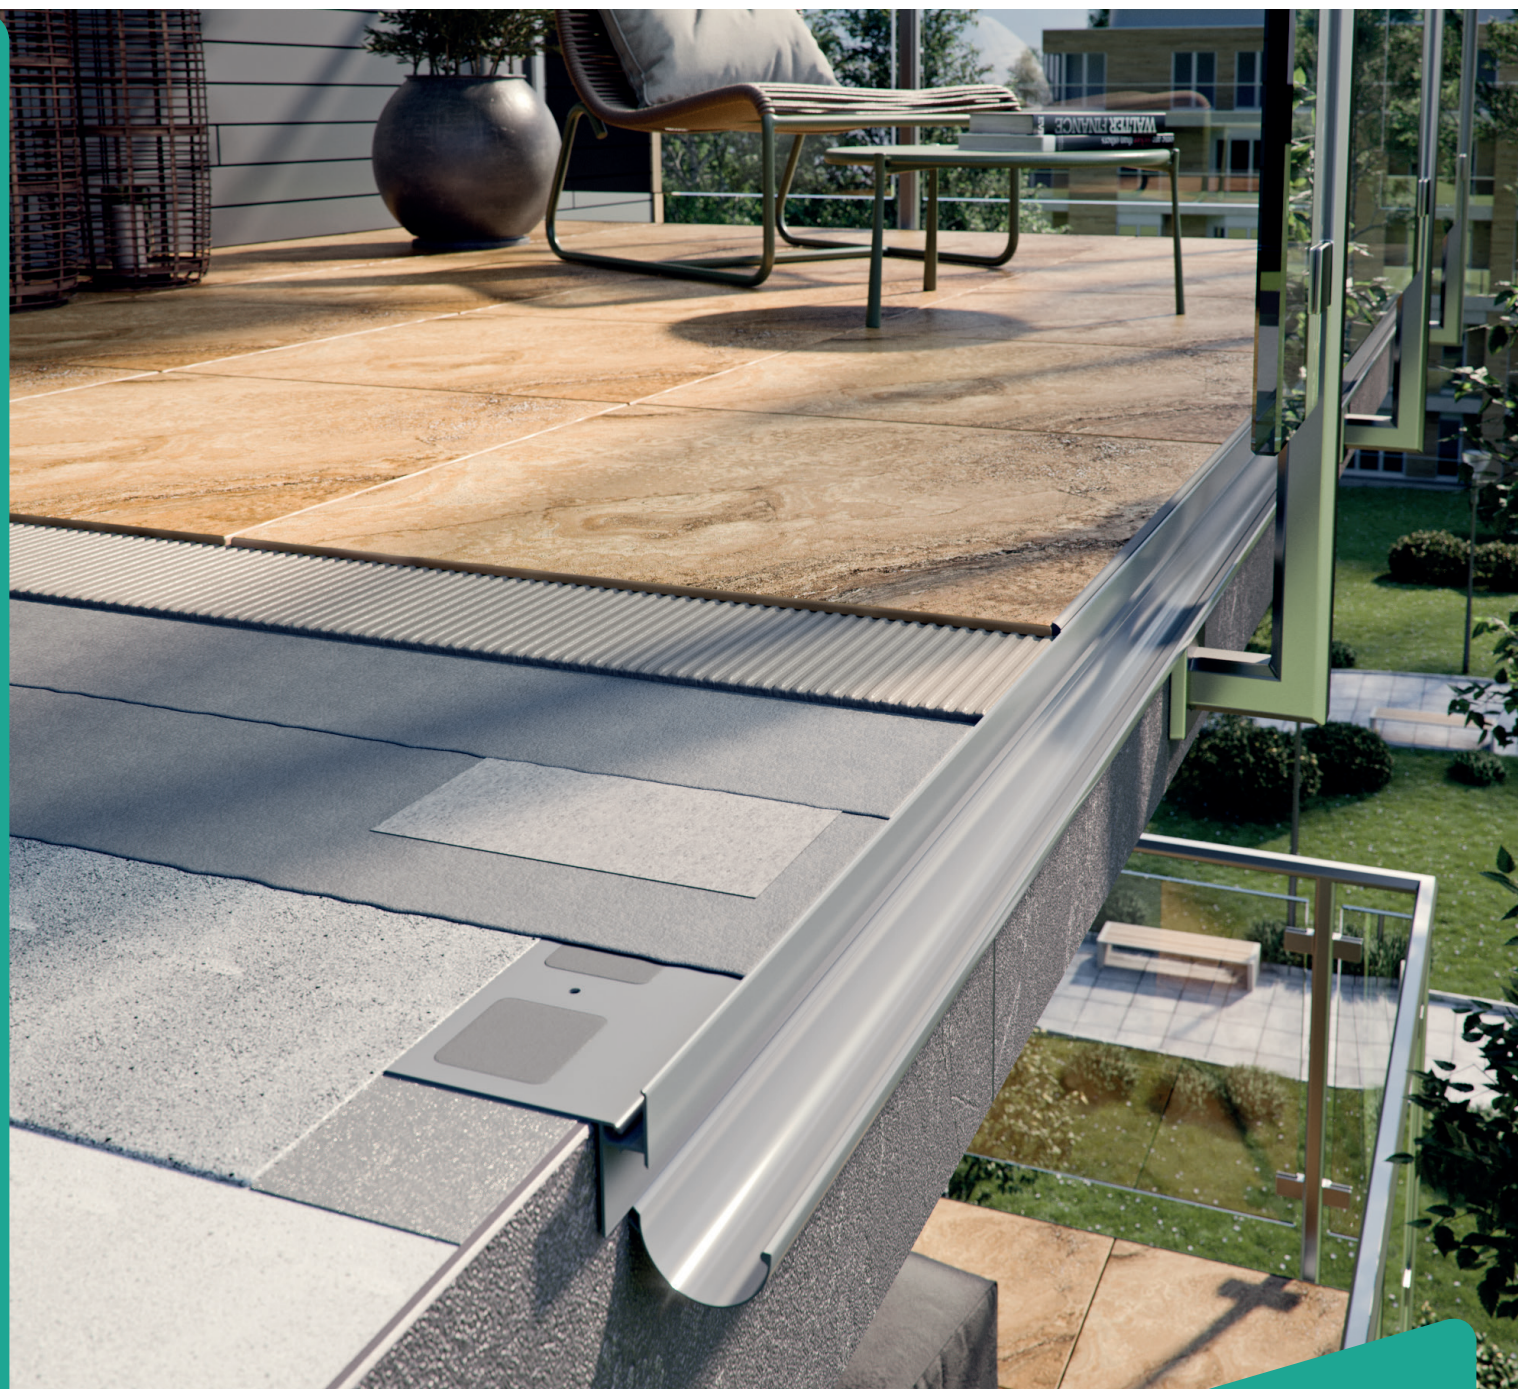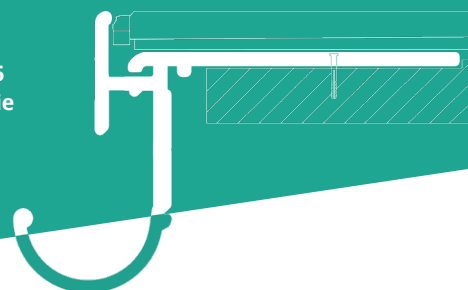

Poznámky:

Verzia 29.04.2026. Vydáním týchto „Technických informácií“ strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Vyššie uvedené informácie sa vzťahujú len na všeobecné podmienky používania našich produktov a nenahrádzajú technický návrh. Ak sa produkty používajú v iných podmienkach, je dodávateľ povinný overiť, či sú produkty Renoplast vhodné na použitie v týchto podmienkach. Údaje uvedené v týchto technických informáciách sa môžu mierne líšiť od skutočných údajov; rozdiel môže byť dôsledkom prípustných zmien vo výrobnej technológii alebo zmien v rozmeroch výrobných nástrojov. Pri práci s produktmi Renoplast sa odporúča používať materiály od overených výrobcov. Zodpovednosť spoločnosti Renoplast Sp. z o.o. za rozsah a povahu poskytnutých informácií sa môže vzťahovať len na reklamácie v prípade hrubej nebanlivosti (úmyselné alebo nebanlivé konanie).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

